
ESPECIFICACIONES

Baldosas terrazzo

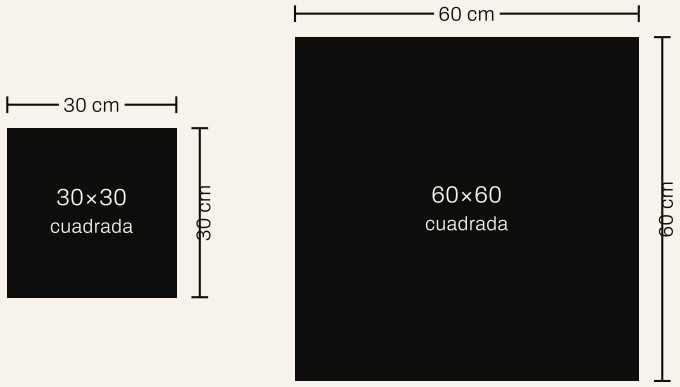

	DIMENSIONES NOMINALES	DIMENSIONES REALES	UD / CAJA	M2 / CAJA	DIMENSIONES CAJA	PESO CAJA
30x30	30 x 30 x 1.6 cm	30 x 30 x 1.6 cm	10	0.9	31 x 32 x 19 cm	32 kg
60x60	60 x 60 x 1.6 cm	61 x 61 x 1.6 cm	1	0.36	63 x 63 x 2.55 cm	15 kg

ACABADO	Mate
MATERIAL	Cemento
ACABADOS	Torrastone®, Impermeabilización

JUNTA RECOMENDADA	2 mm
TIPO DE INSTALACIÓN	mortero
UBICACIÓN	interiores / exteriores* *TorraStone para superfícies propensas a hielo/nieve
OPCIONES DE INSTALACIÓN	residencial & comercial | pared y suelo de ducha, suelos, paredes

RENDIMIENTO DE LA PIEZA

Dureza a mohs | EN 101 - 7

Resistencia al deslizamiento | UNE-ENV 12633 / UNE-EN 13748-1 - μ 0,51 — Clase 2

Resistencia a flexión | UNE-EN 13748-1 - 2,67 kN, valor medio

Absorción de agua total | UNE-EN 13748-1 - 9,1% (no vitrificado: 7-20%) — antes del sellado

Los clientes son responsables de contratar a un instalador cualificado con experiencia en la instalación y sellado de baldosas de terrazo. En base a las especificaciones técnicas y clasificaciones del producto indicadas anteriormente, consulte con un contratista homologado o instalador profesional sobre la aplicación de estas baldosas en su proyecto específico y las condiciones de la obra antes de proceder a la instalación.

Cada pieza de baldosa de terrazo está fabricada artesanalmente, por lo que se esperan variaciones naturales en color, forma y grosor. Los clientes deben consultar las Instrucciones de Instalación de Baldosas de Terrazo para más detalles.