
ESPECIFICAÇÕES
Ladrilhos de terrazzo

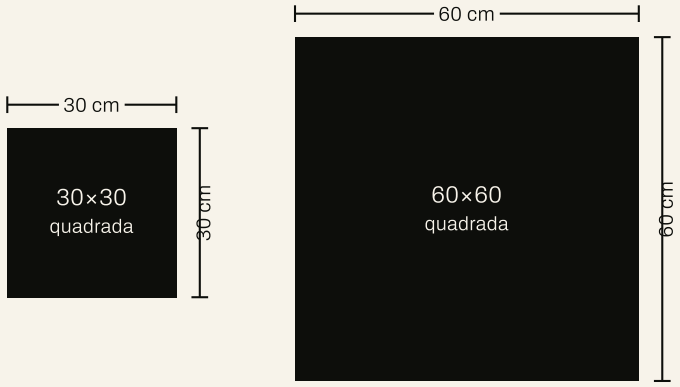

	DIMENSÕES NOMINAIS	DIMENSÕES REAIS	UN. / CAIXA	M2 / CAIXA	DIMENSÕES CAIXA	PESO CAIXA
30x30	30 x 30 x 1.6 cm	30 x 30 x 1.6 cm	10	0.9	31 x 32 x 19 cm	32 kg
60x60	60 x 60 x 1.6 cm	61 x 61 x 1.6 cm	1	0.36	63 x 63 x 2.55 cm	15 kg

ACABAMENTO	Mate
MATERIAL	Cimento
ACABAMENTOS	TorraStone®, Impermeabilização

JUNTA RECOMENDADA	2 mm
TIPO DE ASSENTAMENTO	argamassa
LOCALIZAÇÃO	interiores / exteriores* *TorraStone para superfícies sujeitas a gelo/neve
OPÇÕES DE ASSENTAMENTO	residencial & comercial | parede e pavimento de duche, pavimentos, paredes

DESEMPENHO DA PEÇA

Dureza de Mohs | EN 101 - 7

Resistência ao escorregamento | UNE-ENV 12633 / UNE-EN 13748-1 - μ 0,51 — Classe 2

Resistência à flexão | UNE-EN 13748-1 - 2,67 kN, valor médio

Absorção de água total | UNE-EN 13748-1 - 9,1% (não vitrificado: 7-20%) — antes da impermeabilização

Os clientes são responsáveis por contratar um assentador qualificado com experiência no assentamento e na impermeabilização de ladrilhos de terrazzo. Com base nas especificações técnicas e nas classificações do produto indicadas acima, consulte um empreiteiro homologado ou um assentador profissional sobre a aplicação destes ladrilhos no seu projeto específico e sobre as condições da obra antes de proceder ao assentamento.

Cada ladrilho de terrazzo é fabricado artesanalmente, pelo que são de esperar variações naturais de cor, forma e espessura. Os clientes devem consultar as Instruções de Assentamento de Ladrilhos de Terrazzo para mais detalhes.